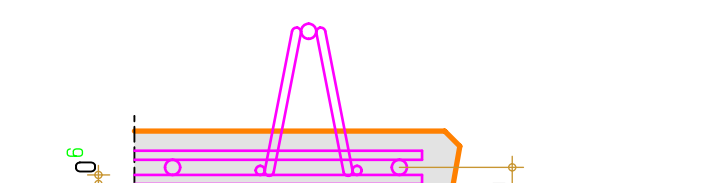


ACHTUNG BAUSTELLE:
Für die Ermittlung der Montagestützweiten wurde das Eigengewicht der Decke und eine Verkehrslast von $1,50 \text{ KN/m}^2$ angesetzt.
Dies ist für den Montagezustand und die Nacharbeiten (z. B. flügelglätten) zu beachten.

DETAIL FEUERWIDERSTAND[illegible]

HINWEISE	
	1) VERLEGENDE FUGEN UND ZUSAMMENSTÜßE BEACHTEN
	2) JE NACH TEMPERATUR VERLAGEN DER HINDECKE VERZÖGERN
	3) KLEBMITTEL ALLE 15 MINUTEN NEU AUFTRAGEN (NACH 15 MINUTEN)
	4) ALLE ZUSAMMENSTÜßE PUNKTFÖRMIG MIT ZUSÄTZLICHEM KLEBER (STICHHE STEIFEN)
	5) ALLE ZUSAMMENSTÜßE PUNKTFÖRMIG MIT ZUSÄTZLICHEM KLEBER (STICHHE STEIFEN)
	6) ALLE KLEBERNACHFÜHRUNGEN BAUSATZ (EINGESCHNITTEN)
	7) ALLE KLEBERNACHFÜHRUNGEN BAUSATZ (EINGESCHNITTEN)
	8) FLIEßENDEIMMUNDE DICHEN 20MM DÜNN, ABREICHEN 30MM, AUSBLEIBEN
LEGENDE	
	ZUSÄTZLICHE FUGEN IN DER ELEMENTPLATTE
	ZUSÄTZLICHE FUGEN IN DER ELEMENTPLATTE
	ZUSÄTZLICHE BAUSATZ BAUSATZ AUF DER ELEMENTPLATTE
	MORTELBLEI BAUSATZ HERSTELLEN
	KLEBERNAHME IN DER ELEMENTPLATTE
	ERFORDERLICHES AB IN DER ELEMENTPLATTE AUFGEBODEN
	ERFORDERLICHES AB IN DER ELEMENTPLATTE HODGEBODEN
HINZUFÜGE	
	AUFKANTEN AN DER ELEMENTPLATTE
	SPEIGELBAU-LEGENDE MIT U 120 IN DER ELEMENTPLATTE
	LEGENDEBAU-LEGENDE MIT U 120 IN DER ELEMENTPLATTE
	STIELLAGE AUF DER DECKE

[illegible]