


ACHTUNG BAUSTELLE:
Beim Einbau von Elementen mit Isolieren sind die Einbaueinrichtungen des Isolierbetons und / oder die Angaben aus der statischen Berechnung (z.B. Überhöhung) zu beachten!
(z.B. Überhöhung = Durchbiegung Kragarm + Überhöhung infolge Isolier)

ACHTUNG BAUSTELLE:
Für die Ermittlung der Montagestützen wurde das Eigengewicht der Decke und eine Verkehrslast von 1,50 kN/m² angesetzt.
Dies ist für den Montagezustand und die Nacharbeiten (z.B. Fließgipfen) zu beachten!

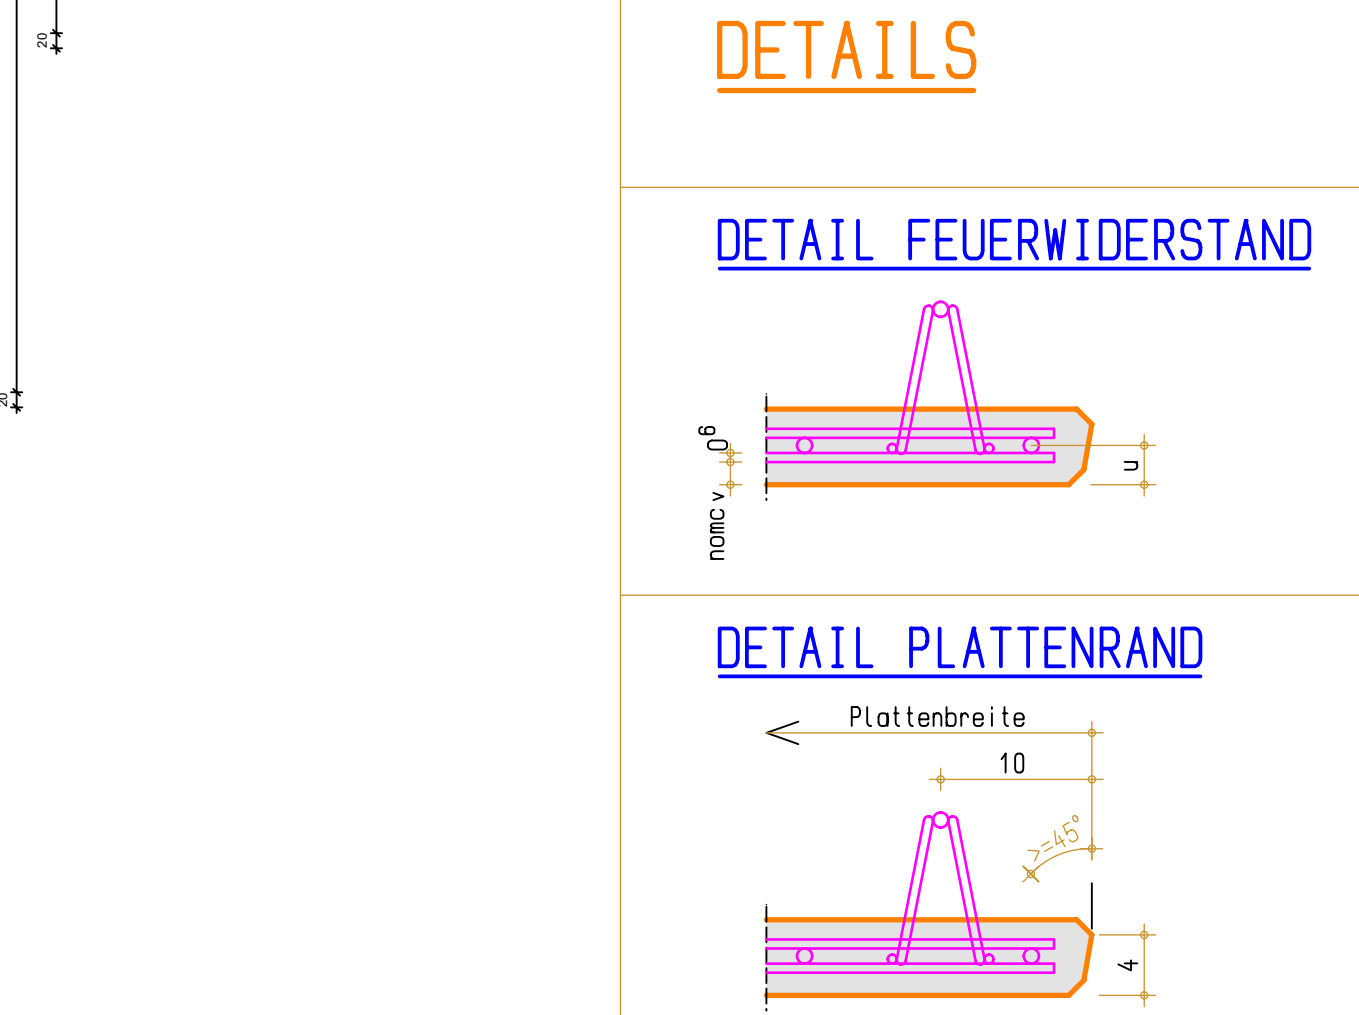

Für die Umplanung haben wir nur die Ergebnisse der für unsere Leistung relevanten Positionen der Statik, insbesondere hinsichtlich Bewehrungsbedarf und Betondeckung herangezogen. Die Richtigkeit dieser Werte wurde von uns nicht überprüft.

AUFLAGER BEWEHRUNGEN **AUFLAGER STAHLTRÄGER** **AUFLAGER STB-BAUWERK**

STÜTZFÜßEN BEWEHRUNG **AUFLAGER MAUERWERK** **AUFLAGER MAUERWERK**

ABSTANDHALTER: **ABSTANDHALTER:**

BAUSTELLE VOR DER VERLEGEARBEIT: **BAUSTELLE VOR DER VERLEGEARBEIT:**

HINWEISE:

LEGENDE:

VERLEGEPLAN ELEMENTDECKE

BAUHER: **BAUHER:**

BAUFT: **BAUFT:**

STRASSE: **STRASSE:**

BAUVORNAME: **BAUVORNAME:**

BAUTEIL: **BAUTEIL:**

AUFTRAGGEBER: **AUFTRAGGEBER:**

PLANUNGSBÜRO: **PLANUNGSBÜRO:**

BEARBEITER: **BEARBEITER:**

ALLEN